

# GIOS 設備助手 現場快速架站手冊

Android/iOS 1.0.11 Build 51

## 00 APP

下載點

[Android 版](#)    [iOS 版](#)( TestFlight 有效 2026/10/5 ~ 2027/1/2)

### iOS 安裝流程

1. 點擊 iOS 版下載連結後步驟一中取得 TestFlight 後；
2. 再從步驟二中將 GIOS 現場開通加入到 TestFlight 內
3. 安裝完成後，APP 名稱為 **GIOS 設備助手**




步驟 1

#### 取得 TestFlight

使用 TestFlight App 協助開發者測試 Beta 版 App 與輕巧 App。請透過 App Store 下載適用於 iPhone、iPad、Mac、Apple TV、Apple Vision Pro、Apple Watch 和...

[在 App Store 上檢視](#)



步驟 2

#### 檢視「GIOS 現場開通」 Beta 版

GIOS 現場開通是專為 IoT 設備安裝與維護人員設計的配置工具，協助使用者透過 iPhone 完成開道器連線、網路設定與設備配置。主要功能包括：- 透過低功耗藍牙 (BLE) 搜尋並連...


[在 TestFlight 中檢視](#)



## 01 開啟 APP

本手冊適用：一個閘道器配一個 PTU（直連 / 一對一）。

1. 確認閘道器、PTU 與現場 Wi-Fi 路由器已通電；備妥**站號**與 **Wi-Fi 密碼**。
2. 手機開啟藍牙，允許 APP 要求的附近裝置 / 位置權限；確認右上角是**正式站**。
3. 第一次使用：點：→ **連接模式** → **直連模式**，回首頁後按**檢查並開始**。

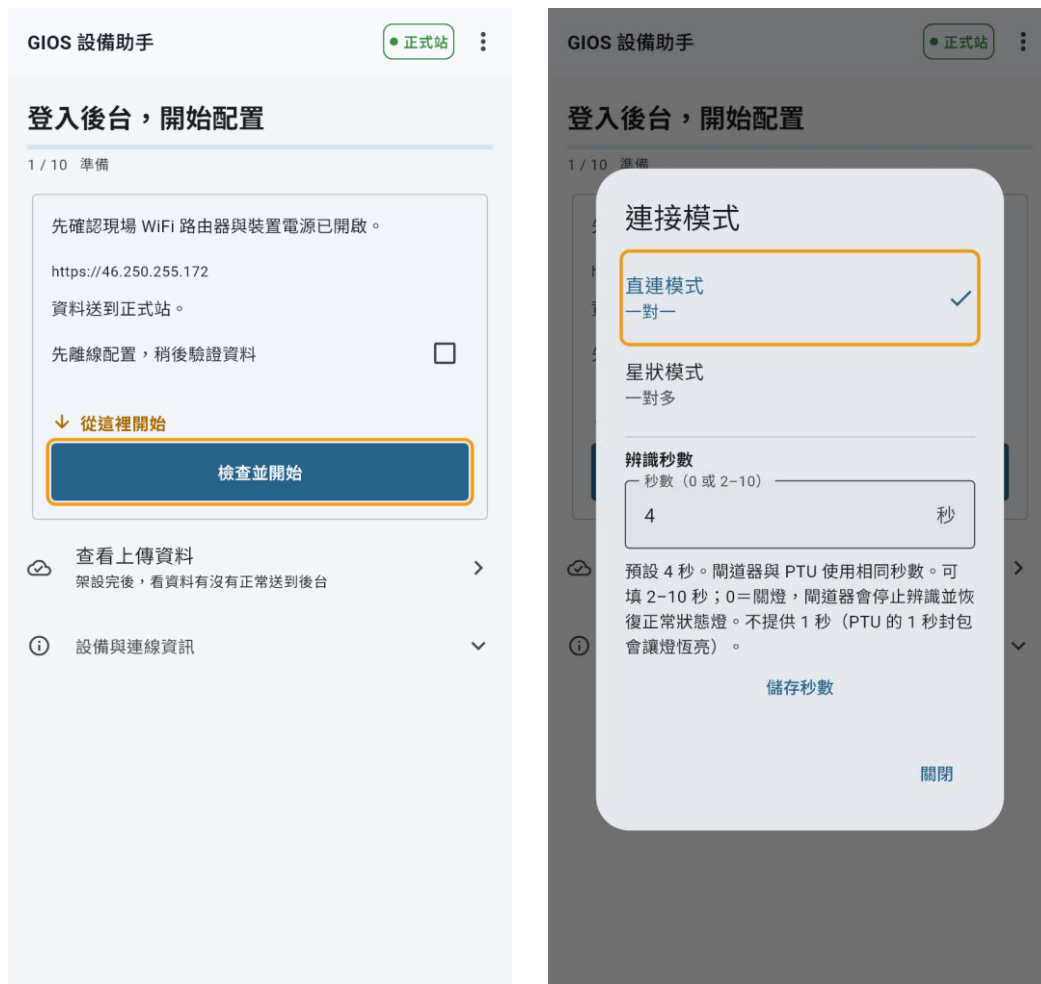


左：按「檢查並開始」。右：一對一安裝選「直連模式」。

## 02 連上正確的閘道器

先確認設備，再開始配置。

1. 靠近本樁的閘道器，在對應卡片按**藍牙連線**，等標籤變成**已連線**。
2. 按卡片上的**燈泡**，看現場哪一台閃燈，確認是目標設備。
3. 確認正確後按**開始開通**。若選錯，先按**斷開**，再連另一台。

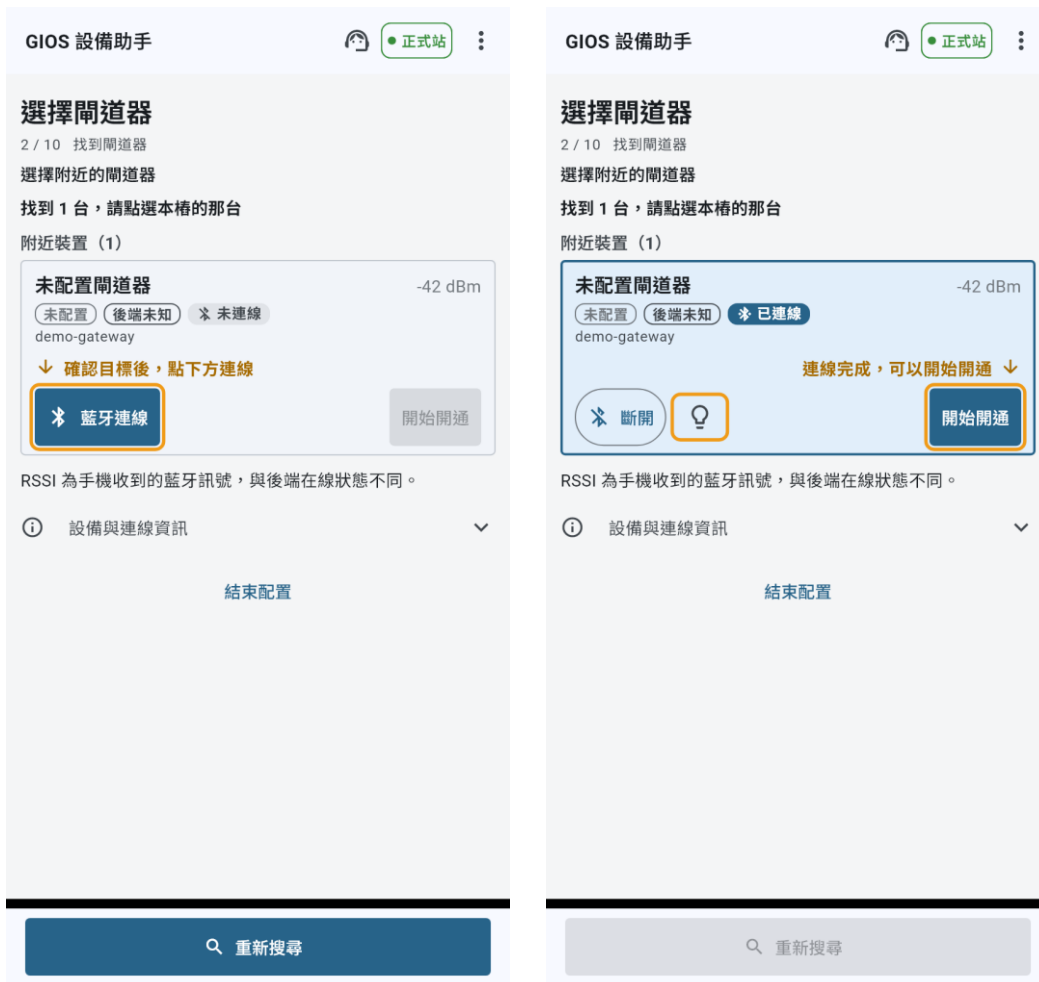

左：先按「藍牙連線」。右：連線成功後可按燈泡，再「開始開通」。

**提醒：**「最近」與 dBm 訊號強弱只能幫助找設備，不能當作身分確認。若燈泡提示尚無可辨識 PTU，先核對閘道器標示，後續仍須辨識 PTU。

## 03 設定現場 Wi-Fi

閘道器只能連 **2.4 GHz Wi-Fi**。手機先連上現場網路；若 APP 詢問是否重設，按**是**，**重設 Wi-Fi**，或在網路體檢按**設定 Wi-Fi / 重設 Wi-Fi** 進入此頁。

1. 按**使用手機目前的 Wi-Fi 帶入名稱**；必要時選**手動輸入其他網路**。
2. 第一次請輸入密碼；按**眼睛**可顯示 / 隱藏。勾**記住密碼（僅限這支手機）**，成功連線後才記住。
3. 按**儲存並繼續**，等 APP 確認連線與資料上傳，再進入下一步。

GIOS 設備助手

● 正式站

### 設定閘道器的 Wi-Fi

3 / 10 閘道器網路體檢

保留站點 50 / 閘道器 1，只更新 Wi-Fi。  
閘道器只能用 2.4 GHz 的 Wi-Fi，5 GHz 的網路連不上。  
帶入手機目前的 Wi-Fi 名稱後，輸入密碼或使用已記住的密碼。

📶 使用手機目前的 Wi-Fi

已帶入手機的 Wi-Fi 名稱，請確認此網路支援 2.4 GHz，並確認下方密碼。

閘道器要使用的 Wi-Fi  
Site-WiFi

手動輸入其他網路

↓ 輸入 Wi-Fi 密碼；無密碼的網路可直接儲存

Wi-Fi 密碼

☒ 記住密碼（僅限這支手機）

儲存並繼續

不改 Wi-Fi，返回

圖為「保留原站點、只更新 Wi-Fi」的範例；新機同樣先帶入網路名稱。

**提醒:** 手機系統的 Wi-Fi 密碼不會自動讀出；同一支手機在 APP 記住的密碼才能帶入。若原本網路正常，流程可能直接略過此頁。

## 04 站號

這裡有兩個正確選項，依實際施工地點選擇。圖中的站 50 只是範例。

1. 使用此站點就是目前讀取到的站號不更改。
2. 改用其他站號表示重設新的站號。
3. 若剛更新 Wi-Fi，先等「正在等待閘道器恢復資料上傳」結束；不用一直重設。

沿用原站或改站號都可以；請以工單與現場位置為準。

**提醒：**站號不確定時，先請後台確認，勿直接照抄範例站號。完成時再核對並標示實際站號、閘道器編號。

## 05 辨識 PTU，確認是眼前這一樁

一定要看現場燈號。不要只憑訊號最強或 APP 顯示已綁定就直接確認。

1. 找到 PTU 後，按**辨識此樁**，看眼前充電樁上的 PTU / 閘道器燈號。
2. 確定目標正確後，按**是這台，開始配置**。APP 會接著配置並驗證資料。
3. 若亮的是別樁或無法確認：按底部 ... → **不是這台？**，依畫面重新處理；不確定就求助。



左：先「辨識此樁」。右：確認實體設備後，才按「是這台，開始配置」。

## 06 等驗證完成

配置後會自動驗證。每台 PTU 收到 3 筆正常資料，才算通過。

1. 保持設備通電並等進度走完；「剩餘秒數」是等待倒數，不是網路延遲。
2. 看到**開通完成**後，核對站號、閘道器編號與 PTU，可把站號 / 閘道器編號標在機殼上。
3. 可按**查看最近資料**確認上傳；展開**安裝報告**可分享。最後按**完成**，或**配置下一台**。



左：等待 1/3 → 3/3；未計入資料可展開查看。右：完成後核對並標示設備。

**提醒:** 偶爾一筆「未計入」先等後續正常資料；持續不前進或逾時再求助。「先完成配置 / 閘道器配置完成」但未驗證 PTU，不代表整樁驗收完成。

## 07 卡住時，請後台協助

先留在目前畫面，不必急著重做。APP 沒有錯誤也可以主動求助。

1. 點頂部的**耳機圖示**，開啟**請後台協助**，確認出現**求助已送達後台**。
2. 看後台回覆，依指引操作。若已關閉面板，要再點耳機查看；不要只等背景通知。
3. 排除後按**已解決**；仍卡住按**仍需協助**。未送達時按**重新傳送**，或直接電話聯絡。



範例：後台回覆站號指引；依現場情況操作，再回報是否解決。



## 08 現場速查

遇到問題先做右欄動作；仍無法繼續，就使用第 7 頁的後台求助。

| 遇到的情況        | 先這樣處理                              |
|--------------|------------------------------------|
| 找不到 / 連不上閘道器 | 確認通電、手機藍牙與權限，靠近後再試。                |
| 藍牙中途斷線       | 靠近等自動重連；若出現按鈕，按「重新連線並繼續」或「重試重新連線」。 |
| Wi-Fi 連不上    | 核對 2.4 GHz 網路、名稱與密碼；用打開眼睛確認輸入密碼有誤。 |
| 一直等待資料 / 未計入 | 先等後續資料；持續未增加或逾時請按求助。               |
| 辨識時別樁亮燈      | 無法確定時請後台協助。                        |

### 只改 Wi-Fi，不改站

1. 連上原閘道器並進入流程；在網路體檢選**重設 Wi-Fi**，或在站點頁選**改用其他 Wi-Fi**。
2. 依第 3 頁帶入名稱、填密碼、儲存；等閘道器恢復上傳。
3. 回到站點頁後，站號正確就選**使用此站點**，並跟著 APP 完成後續確認。